


MATTIRA

Chaudière électrique modulante CHAUFFAGE SEULEMENT

Caractéristiques techniques

- Montage mural.
- Chaudière de chauffage en acier calorifuge.
- Système de Contrôle Intelligent de Modulation SEM (Smart Electronic Modulating system).
- Mode Régulation AUTO (si une sonde externe est connectée).
- Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY 800.
- Vase d'expansion 6 L.
- Régulation électronique modulante de la puissance.
- Affichage numérique.
- Hydromètre 0-4 bars.
- Pompe d'accélération électronique.
- Purgeur automatique.
- Capteur de débit.
- Interrupteurs de puissance silencieux (TRIACS).
- Limiteur de température du chauffage à 100 °C.
- Contacteur de sécurité.
- Soupape de sécurité de chauffage à 3 bars.
- Compatible avec les planchers chauffants.
- Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
- Clavier verrouillable.
- Structure pour l'installation murale en acier pour un positionnement facile et correct.
- Raccordement pour thermostat d'ambiance ou chrono-thermostat, nécessaire pour moduler.
- Compatible avec les thermostats d'ambiance TA3, TA4D et les chrono-thermostats CTM20 WIFI, CTM21 WIF, ICPT10 et X2D vendus comme accessoires.
- Sonde externe, pour activer le mode Régulation AUTO, vendue comme accessoire.

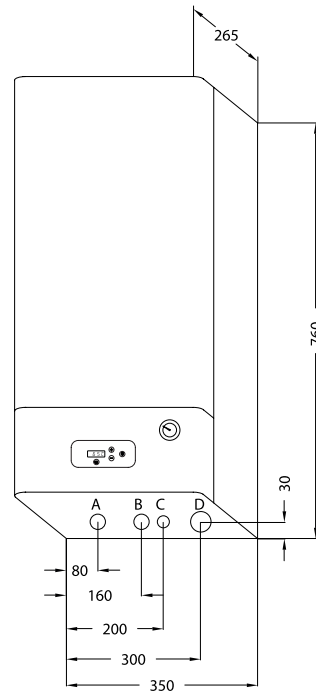

MAS15 et MAS18
Montage mural

Dimensions et connexions :

- A - Entrée chauffage 3/4"
- B - Retour chauffage 3/4"
- C - Vidange de la soupape de sécurité
- D - Raccordement électrique



MODÈLE	MAS15													
Puissance	kW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	-
Puissance	kcal/h	2580	3440	4300	5160	6020	6880	7740	8600	9460	10320	11180	12900	-
3x400 V+N~	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	-
*230 V~	A	13,0	17,4	21,7	26,1	30,4	34,8	39,1	43,5	47,8	52,2	Consulter	Consulter	-

MODÈLE	MAS18													
Puissance	kW	3	-	-	6	-	-	9	-	-	12	-	15	18
Puissance	kcal/h	2580	-	-	5160	-	-	7740	-	-	10320	-	12900	15480
3x400 V+N~	A	13,0	-	-	13,0	-	-	13,0	-	-	26,0	-	26,0	26,0
*230 V~	A	13,0	-	-	26,1	-	-	39,1	-	-	52,2	-	Consulter	Consulter

MODÈLES	MAS15				MAS18			
Tension	3x400 V+N~ / 220-240 V~				3x400 V+N~ / 220-240 V~			
Fréquence	Hz				50			
Isolément	Classe I				Classe I			
Poids à vide	kg				29,5			
EAN13	8432336807404				8432336807428			

Compatible avec les planchers chauffants, demandez des informations.

*Utilisation du pont de connexion inclus dans la chaudière jusqu'à 12 kW.